



AS 3-550 TC

AUDEX[®]

INDUSTRIAL DEWATERING



AS 3-550 TC


Sobre Audex AS

Las bombas sumergibles Audex han sido diseñadas para ser empleadas en los entornos más extremos y abrasivos. Cuentan con el respaldo de años de experiencia de uso en minas y canteras, ganando la confianza de gran cantidad de usuarios en busca de soluciones robustas de bombeo.

Confiables, probadas por la industria y accesibles, están disponibles en un rango de tamaños de 2" a 10" de descarga. Construidas en hierro fundido con acabado en epoxi, garantizan su funcionamiento en trabajos pesados y aplicaciones corrosivas. Cuentan con sello mecánico resistente a altas presiones, lo que hace posible sumergirlas en grandes profundidades.

Las bombas Audex tienen una excepcional vida útil y mínimos costos de reparación y mantenimiento. Todos sus modelos gozan de 5 años de garantía contra defectos de fábrica.

Curvas de Rendimiento

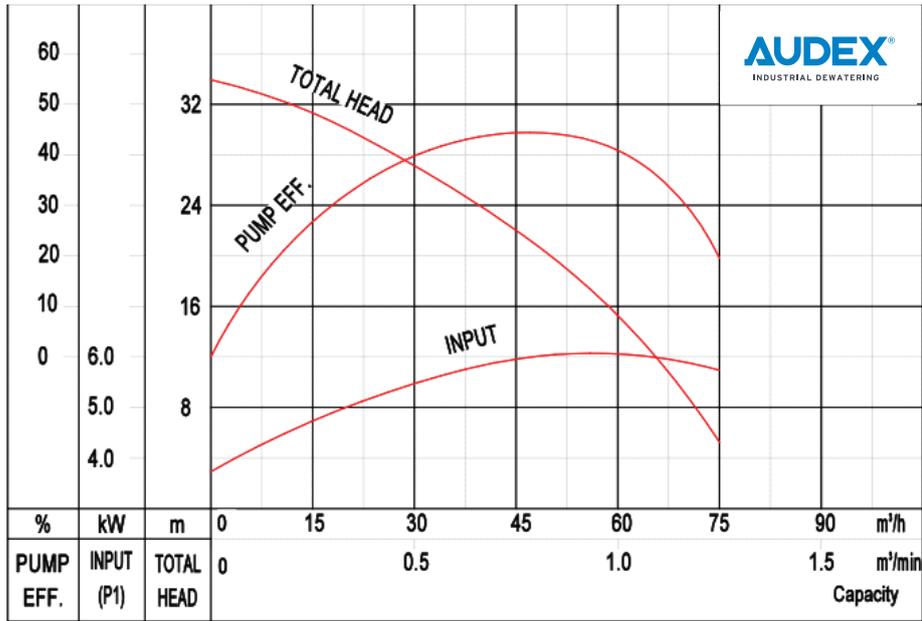

AS 3-550 TC

Las AUDEX AS son bombas sumergibles de alta robustez. Apts para utilización con fluidos con gran concentración de sólidos. Han sido diseñadas para utilizarse en minas, canteras y plantas de hormigón.

Especificaciones

Caudal máximo	75 m ³ /hr
Presión máxima de altura	34 mts
Velocidad máxima	2900 RPM
Potencia nominal del motor	5.5 kW
Corriente nominal (400V)	11.4 A
Diámetro de descarga	80 mm
Diámetro máximo de sólidos	8.5 mm
Peso	77 kg
Dimensiones de embalaje	750x350x335 mm

Dimensiones

