DPE-PVI02S4

TECHNIFLO

BOMBAS PARA PROCESOS QUÍMICOS

intraxglobal.com

DPE-PV102S4

Sobre Drum Pumps

Bombas en configuración vertical, para transferencias de servicio ligero. Ideales para reemplazar bombas manuales. Su diseño portátil permite el movimiento seguro y eficiente de fluidos, evitando la necesidad de trasladar barriles de peso considerable. Fabricadas con tubos de polipropileno, PVDF o acero inoxidable 316. Cuentan con motores ajustables de doble velocidad, con alternativa eléctrica y neumática.

Curva de Rendimiento

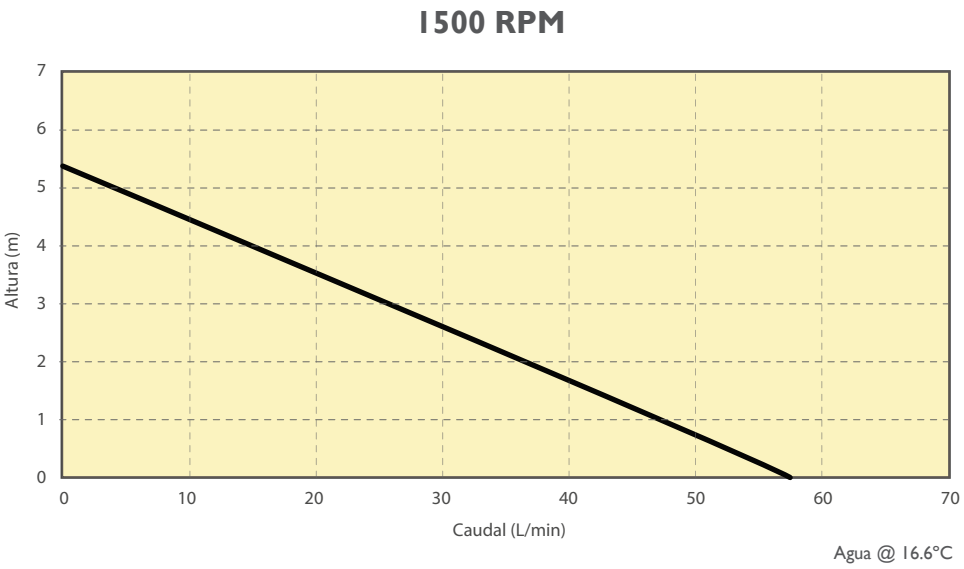

DPE-PV102S4

Bomba en configuración vertical, sin sello mecánico, para transferencias de servicio ligero. Fabricada con tubo de PVDF e impulsor de ETFE, apta para soportar temperaturas hasta 71°C. Integrada con motor neumático de 400 W.

Especificaciones

Motor		Neumático S4
Caudal		56,6 L/min.
Altura		5,2 m.
Diámetro de descarga		3/4"
Diámetro del tubo		1 - 5/16"
Presión de aire		45,8 m3/h
Potencia de salida		275,8 Kpa
Potencia del motor		400 W.
Temperatura de operación		71 ºC
Peso		3,8 Kg
Material del impulsor		ETFE
Material del tubo		PVDF+Polipropileno
Dimensiones de embalaje (cm)	Bomba	117x20x8
	Motor	26x15x26

Dimensiones

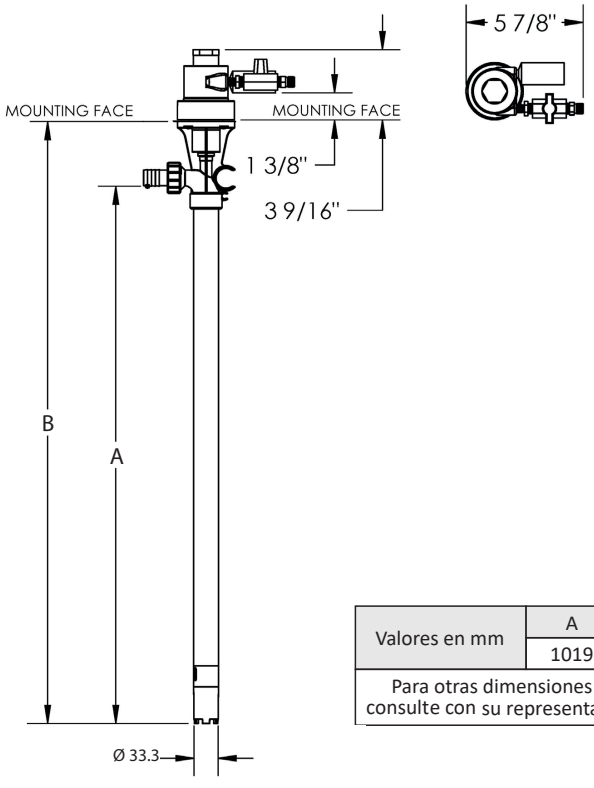

Valores en mm	A	B
	1019	1101
Para otras dimensiones de tubo consulte con su representante Intrax.		

Valores en mm.

Valores de caudal y altura en función de la viscosidad

Viscosidad (cP)	Caudal (m3/h)	Altura (m)
100	1,56	5
200	1,14	5
300	0,84	5
Valores Límite / Para motores eléctricos y de aire de máxima velocidad		