



**AXL 2-075 TC**

**AUDEX<sup>®</sup>**

INDUSTRIAL DEWATERING




# AXL 2-075 TC

## Sobre Audex AX

Las bombas sumergibles Audex han sido diseñadas para ser empleadas en los entornos más extremos y abrasivos. Cuentan con el respaldo de años de experiencia de uso en minas y canteras, ganando la confianza de gran cantidad de usuarios en busca de soluciones de bombeo duraderas, livianas y fácilmente transportables. Las bombas Audex tienen una excepcional vida útil y mínimos costos de reparación y mantenimiento.

## Curvas de Rendimiento

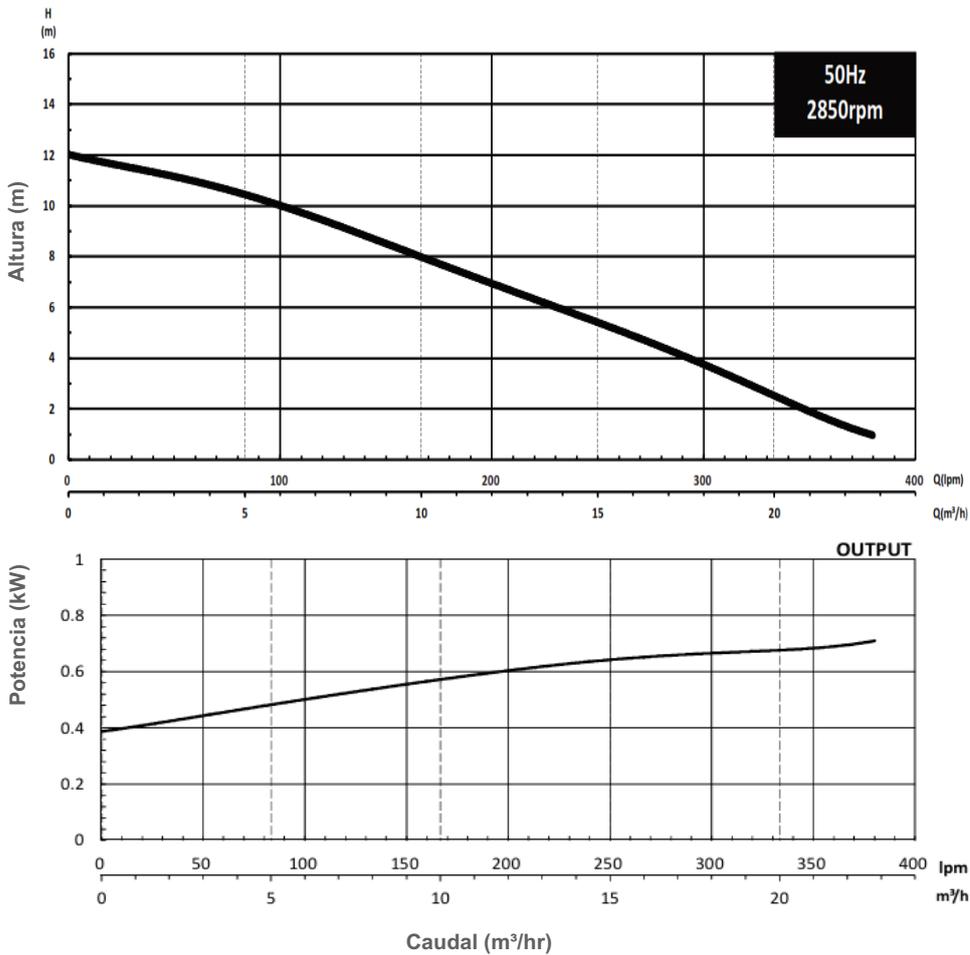



## AXL 2-075 TC

Bomba sumergible construida con carcasa exterior en SS304 y piezas húmedas en acero revestido con hytrel. Cuenta con sello mecánico doble con caras CA/CE + SIC/SIC, voluta e impulsor semiabierto de acero revestido con hytrel. Excelente para manejo de lodos y sólidos.

## Especificaciones

Caudal máximo	22.8 m³/hr
Presión máxima de altura	12 mts
Velocidad máxima	2850 RPM
Potencia nominal del motor	0.75 kW
Corriente nominal (400V)	2 A
Diámetro de descarga	2"
Diámetro máximo de sólidos	38 mm
Peso	14 kg
Temperatura máxima	40°C

## Dimensiones

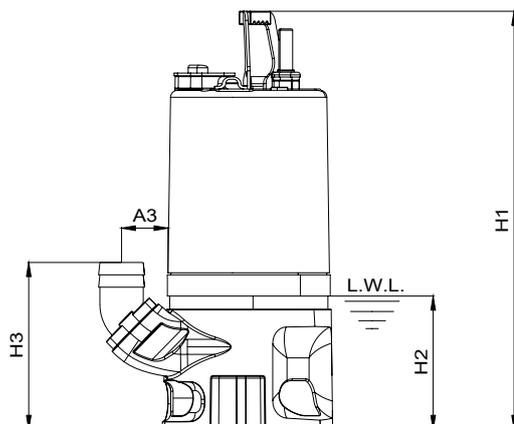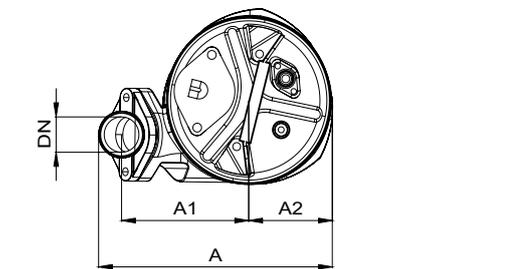

A	A1	A2	A3	DN	H1	H2	H3
270	152	96	54	2"	475	151	191