TAC 5R

TECHNIFLO

BOMBAS PARA PROCESOS QUÍMICOS

TAC 5R

Sobre Techniflo TAC

Techniflo TAC es una bomba centrífuga diseñada para los entornos químicos más extremos. Equipada con sello mecánico , preserva la integridad del sistema de bombeo al prevenir fugas de fluidos y proteger contra contaminantes. Construida en acero inoxidable 316. Su diseño back pull out permite extraer la parte trasera del equipo, sin necesidad de desmontarlo de la cañería.

Curvas de Rendimiento

2900 RPM

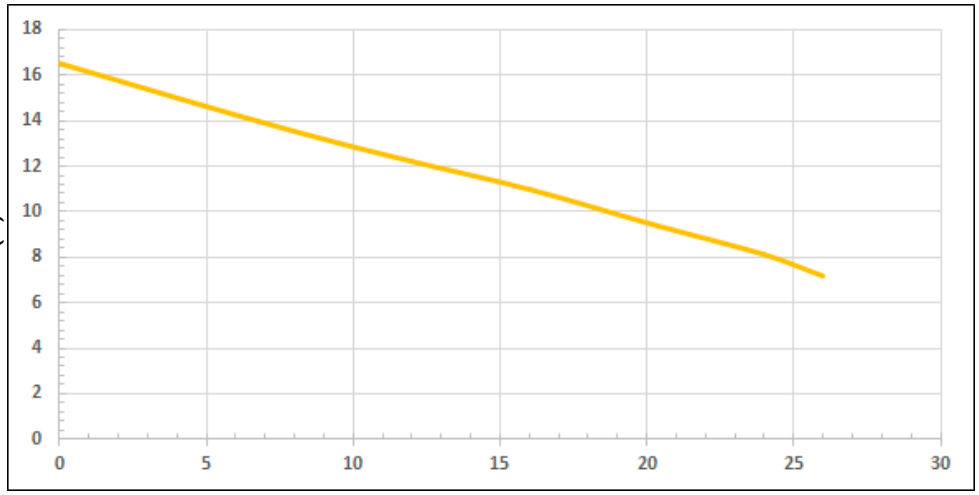

Agua @ 16.6°C

³

TAC 5R

Bomba centrífuga horizontal fabricada con acero inoxidable 316 de alta calidad. Todas las partes en contacto con el líquido están hechas de materiales resistentes a la corrosión, garantizando su durabilidad en entornos químicos agresivos. Cuenta con un impulsor abierto de 4.5", junta tórica de FKM, succión de1,5" y descarga de 1,25", conexión NPT. Su potencia máxima es de 2 Hp y permite tamaño máximo de solidos: 4.6 mm.

Especificaciones

Caudal máximo	26 m³/hr
Altura máxima	18,3 mts.
Velocidad máxima	2900 rpm.
Diámetro de succión	1.5"
Diámetro de descarga	1.25"
Diámetro del impulsor	4.5"
Potencia del motor máxima	2 Hp
Pasaje máximo de sólidos	4,6 mm.
Temperatura máxima	149 ºC
Peso	25 Kg.
Sello	Fuelle

Dimensiones