




HTTS

BOMBA DE LANZA VERTICAL PARA ALTA VISCOSIDAD

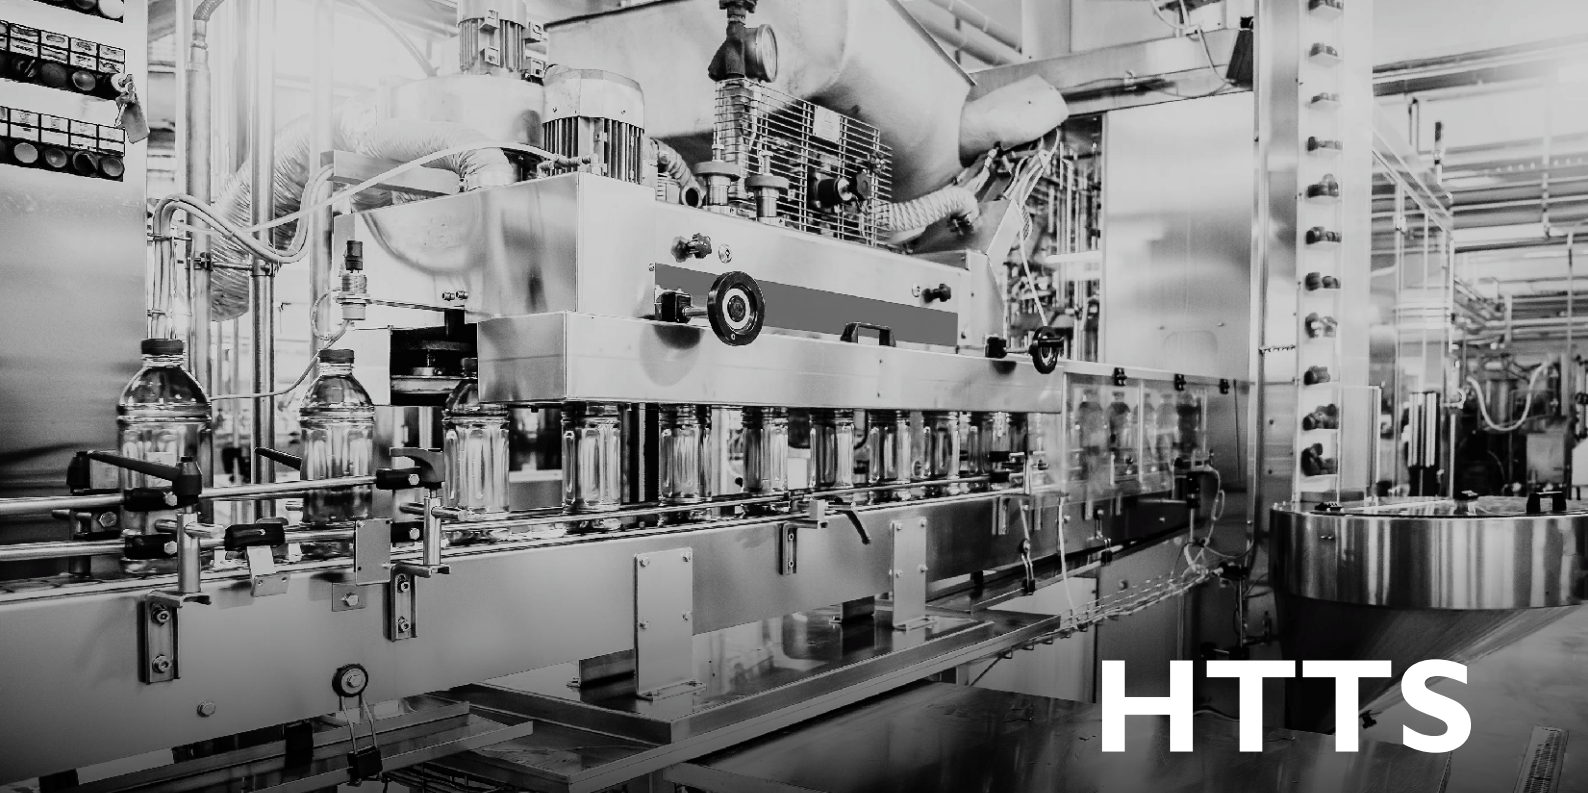


HTTS

Sobre HTTS

HTTS es una bomba de desplazamiento positivo, de alto rendimiento para transferencias de líquidos con viscosidades más altas. Fabricada con tubo de acero inoxidable 316, de diseño sanitario y fácil de limpiar gracias a su conexión tri-clamp. Aplicaciones típicas: colas, pinturas, emulsiones, diversas resinas, polímeros, vaselina y otros fluidos viscosos.

Curvas de Rendimiento

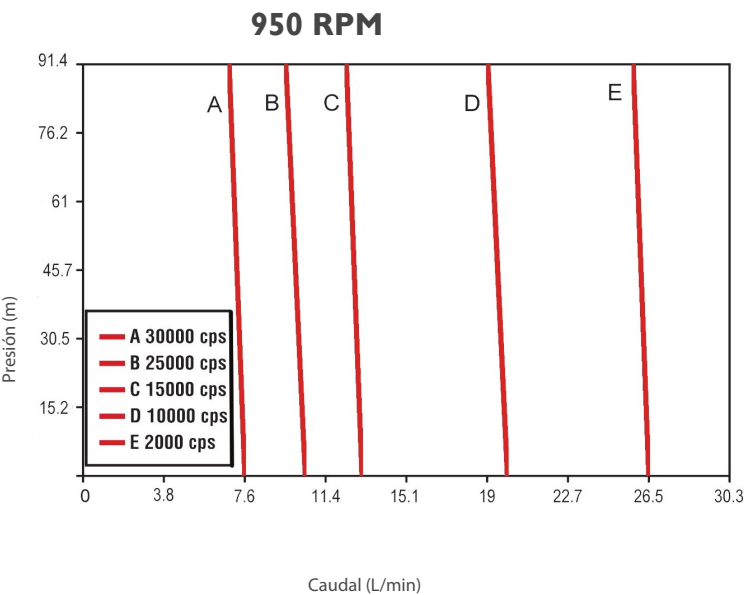



HTTS

Bomba en configuración vertical, fabricada con rotor de acero inoxidable 316 y estátor de PTFE. Permite bombear fluidos hasta 100.000cP con motor de 2.8HP. Consumo de aire 3300 l/min a 7 bar.

Especificaciones

Caudal máximo	1,59 m3h
Altura máxima	91,4 m
Motor	Neumático
Rango de velocidad	950 rpm
Diámetro de descarga	1 1/4" Tri-Clamp
Potencia del motor máxima	2.8 HP
Diámetro del tubo	2"
HTTS-A10: lanza 100cm	
HTTS-A12: lanza 120cm	
Temperatura máxima	90 °C
Peso	20kg aprox.

Dimensiones

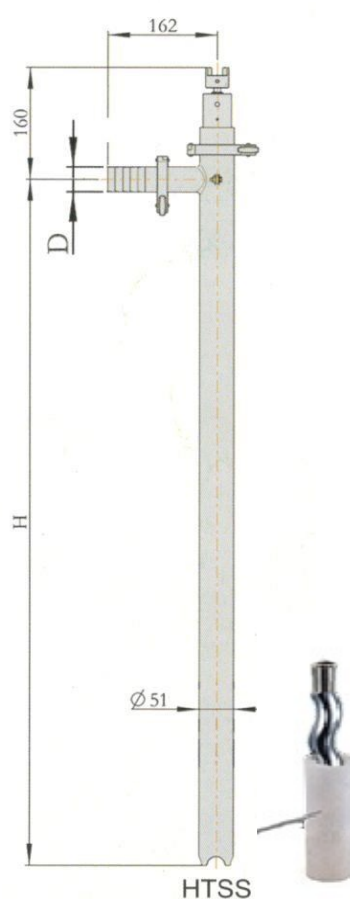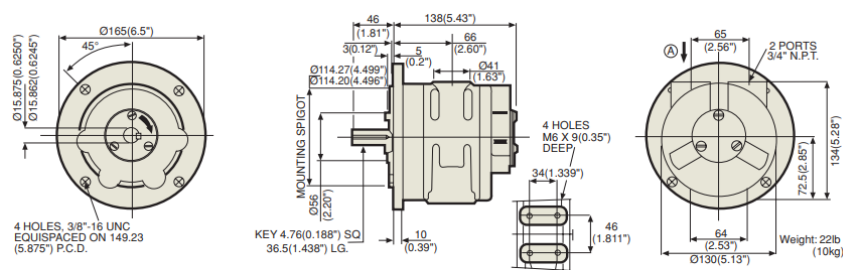

Rotor de acero inoxidable 316 y estátor de ptf.