




Bombas INOX

Bombas centrífugas diseñadas para entornos sanitarios.
Equipadas con sello mecánico y conexiones tri-clamp.
Construidas en acero inoxidable 316 con cobertor de motor.
Su diseño back pull out permite extraer la parte trasera del equipo, sin necesidad de desmontarlo de la cañería.




Curvas

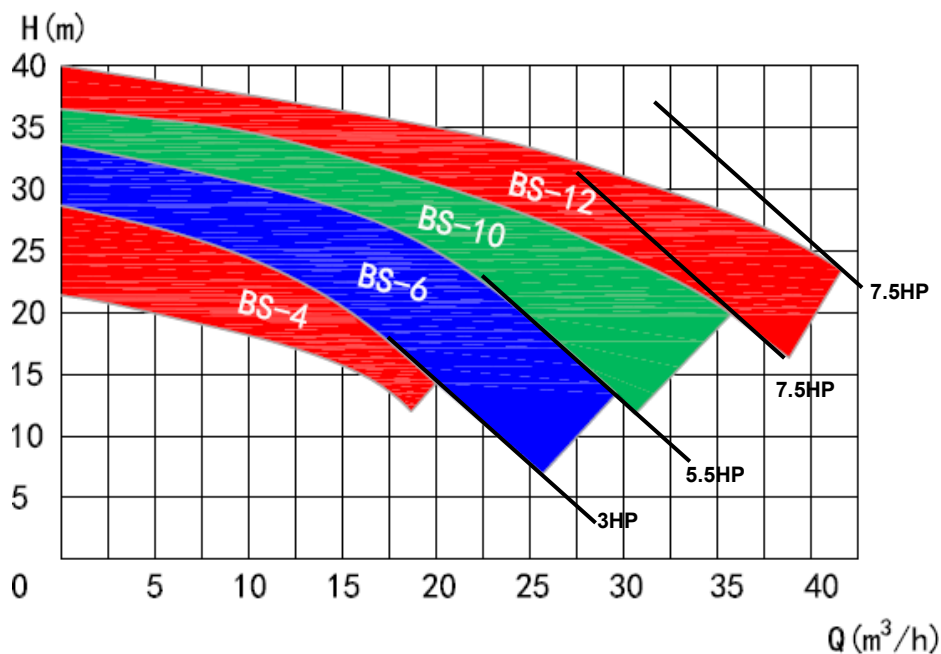


La parte inferior de cada curva corresponde a 2.900 RPM

La parte superior de cada curva corresponde a 3.600 RPM

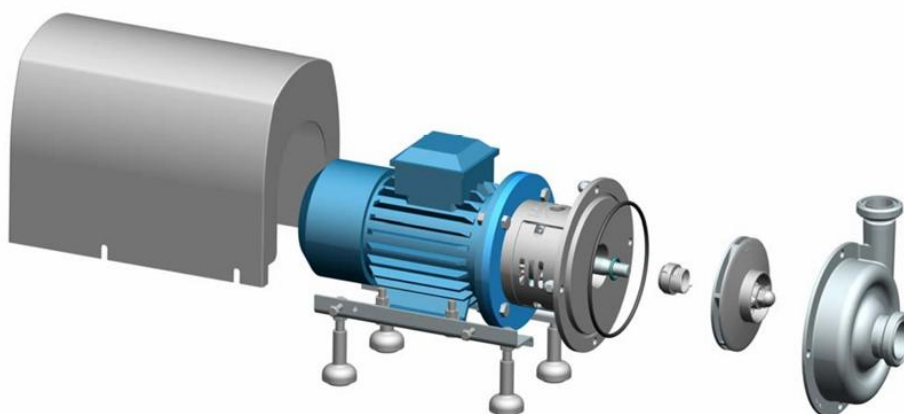



Dimensiones:

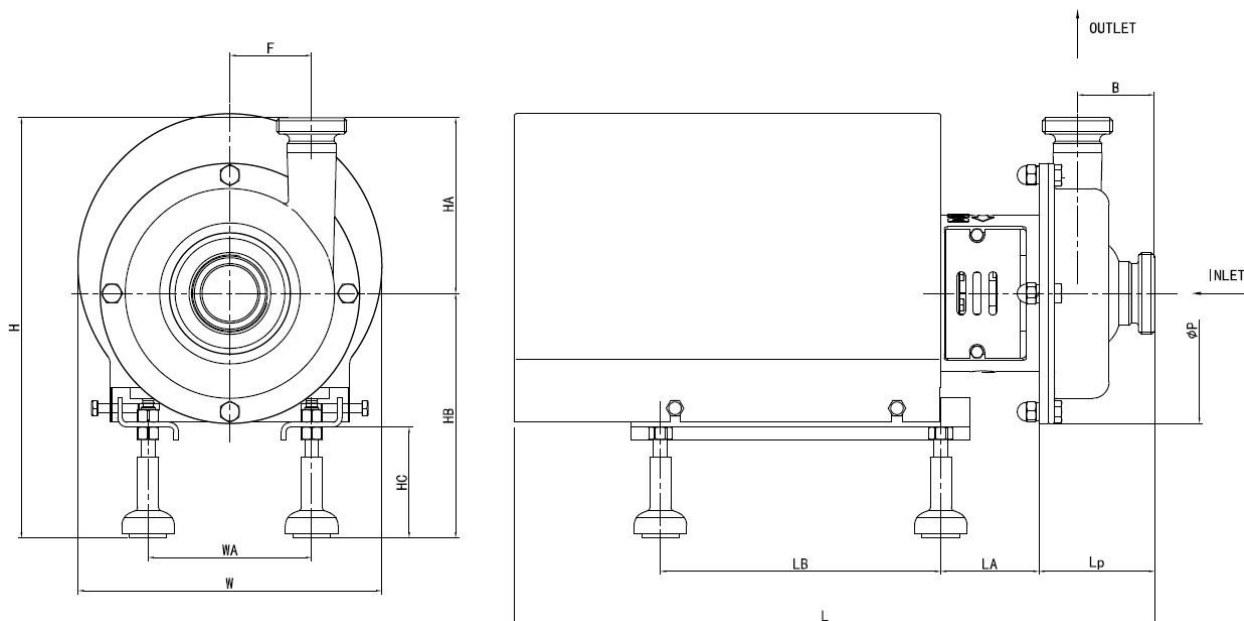

BS	Pump Dimension						Assembly Dimension										
	Power (KW)	Inlet d"/DN	Outlet d"/DN	ØP	mechanical seal size	F	LA	LB	H	HB	HC	W	WA	B	Lp	L	HA
BS-4	1.5KW-2.2KW	2"/DN50	1.5"/DN40	222	22	70	84	240	362	189	95	260	140	59	92	541	143
BS-6	3KW	2.5"/DN65	2"/DN50	245	22	84.3	74	300	409	218.5	95	320	160	69	111	609	167
	4KW	2.5"/DN65	2"/DN50	245	22	84.3	81	300	414	211	95	340	160	69	111	609	167
BS-10	3KW	2.5"/DN65	2"/DN50	245	22	84.3	74	300	409	218.5	95	320	160	69	111	609	167
BS-12	4KW	2.5"/DN65	2"/DN50	245	22	84.3	81	300	414	211	95	340	160	69	111	609	167
	5.5KW	3"/DN80	2"/DN50	245	22	84.3	90	330	468	231	95	380	216	69	111	681	167