

Caudalimetro

Características

Instalación rápida


La mayor precisión del sector: $\pm 0,5\%$ e indicador de caudal LED.

Diseñado para ofrecer precisión, resistencia y durabilidad. Cuenta con una señal de salida lista para procesos con un amplio rango dinámico de caudal 1,2 a 7,2 m³/h.

Se ofrecen con conexiones de espiga para manguera de 3/4" y 1", junto con opciones de material de polipropileno o PVDF, lo que hace que este caudalímetro sea muy adaptable y químicamente resistente a numerosas aplicaciones de procesos con líquidos corrosivos. Los modelos de polipropileno son adecuados para hipoclorito de sodio. Diseño con O-rings: FKM, Pasador del rotor y bujes: Cerámica de zirconio | ZrO₂ y Paleta / rotor: ETFE. Componentes de conexión diseñados para un montaje rápido y una función de apagado automático para prolongar la vida útil de los modelos que funcionan con batería.



Especificaciones

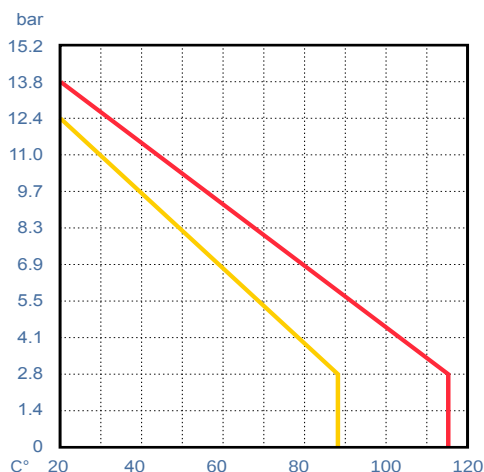

■ = PP
■ = PVDF

Temperatura / presión máxima

PP: 12,5 bar a 20°C | 2,7 bar a 88°C
PVDF: 14 bar a 20°C | 2,7 bar a 115°C

Temperatura de operación

PP: -20°C a 88°C
PVDF: -40°C a 115°C

Normas y aprobaciones
Compatible con CE | FCC | RoHS