



AW 2-040VC

AUDEX[®]
INDUSTRIAL DEWATERING




AW 2-040VC

Sobre Audex A W

Las bombas sumergibles Audex fueron diseñadas para ser empleadas en los entornos más extremos y abrasivos. Cuentan con el respaldo de años de experiencia de uso en minas y canteras, ganando la confianza de gran cantidad de usuarios en busca de soluciones robustas de bombeo. Confiables, probadas por la industria y accesibles, están disponibles en un rango de tamaños de 2" a 8" de descarga. Construidas en hierro fundido con acabado en epoxi, impulsor y placas de desgaste de aleación de alto cromo para garantizar su funcionamiento en trabajos pesados y aplicaciones corrosivas. Disponen de sello mecánico resistente a altas presiones, lo que hace posible sumergirlas en grandes profundidades. Las bombas Audex AW tienen una excepcional vida útil y mínimos costos de reparación y mantenimiento. Todos sus modelos gozan de 5 años de garantía contra defectos de fábrica.

Curvas de Rendimiento

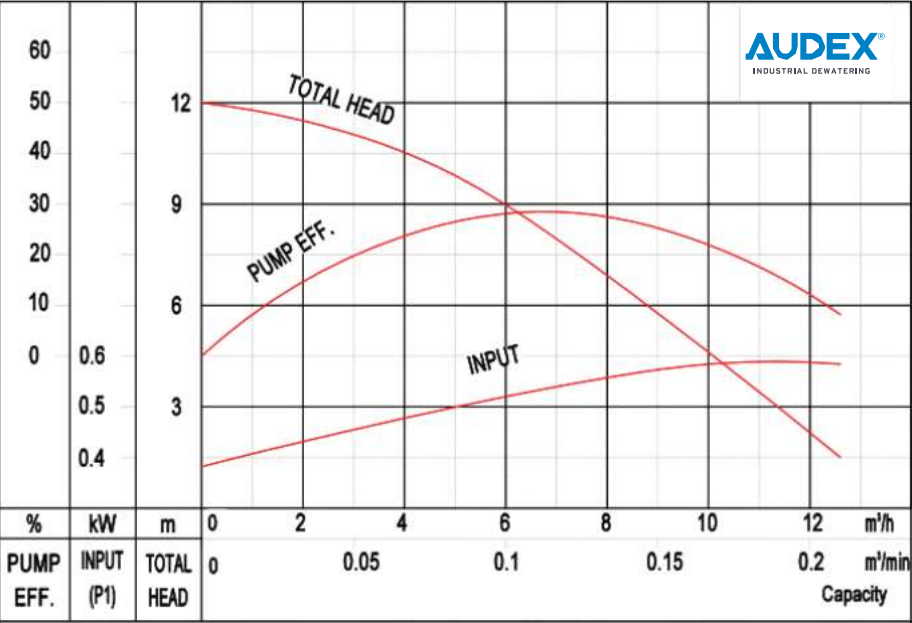

A W 2-040VC

Las AUDEX AW son bombas sumergibles de alta robustez con agitador, ideales para manejar agua sucia y lodos con sólidos de gran tamaño. Diseñadas para utilizarse en minas, canteras y plantas de hormigón.

Especificaciones

Caudal máximo	12.5 m³/hr
Presión máxima de altura	12 mts
Velocidad máxima	2900 RPM
Potencia nominal del motor	0.4 kW
Corriente nominal	Monofásica 3 A Trifásica 1.3 A
Diámetro de descarga	50 mm
Diámetro máximo de sólidos	6 mm
Peso	13.5 kg
Dimensiones de embalaje	405x255x255 mm

Dimensiones

