

HTTS

BOMBA DE LANZAVERTICAL PARA ALTA VISCOSIDAD



HTTS

Sobre HTTS

HTTS es una bomba de desplazamiento positivo, de alto rendimiento para transferencias de líquidos con viscosidades más altas. Fabricada con tubo de acero inoxidable 316, de diseño sanitario y fácil de limpiar gracias a su conexión tri-clamp.
Aplicaciones típicas: colas, pinturas, emulsiones, diversas resinas, polímeros, vaselina y otros fluidos viscosos.

Curvas de Rendimiento

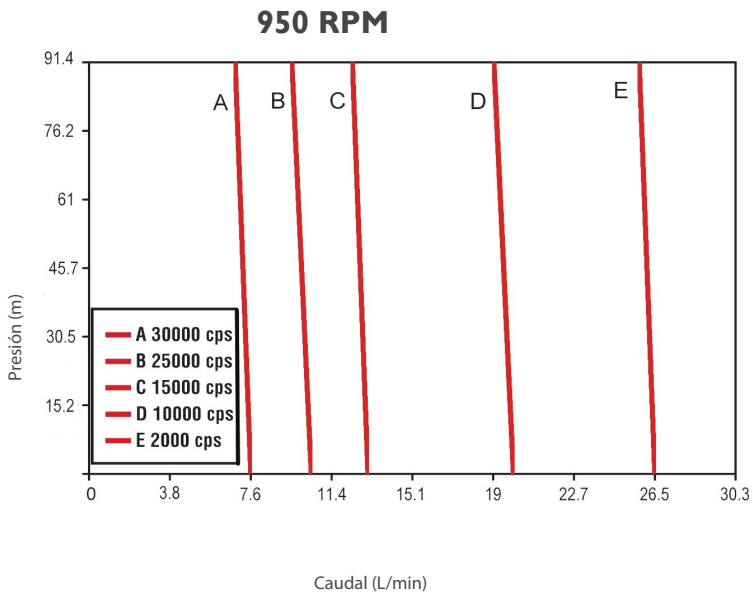

HTTS

Bomba en configuración vertical, fabricada con rotor de acero inoxidable 316 y estátor de PTFE. Permite bombear fluidos hasta 100.000cP con motor de 2.8 HP: Consumo y presión máximos: 2.700 litros/Min a 6 bar, si se requiere motor de 4.6 HP VA6C: Consumo y presión máximos: 4.200 litros/Min a 6 bar.

Especificaciones

Caudal máximo	1,59 m3h
Altura máxima	91,4 m
Motor	Neumático
Rango de velocidad	950 rpm
Diámetro de descarga	1 1/4" Tri-Clamp
Potencia del motor máxima	2.8 HP
Diámetro del tubo	2"
HTTS-A10: lanza 100cm	
HTTS-A12: lanza 120cm	
Temperatura máxima	90 ºC
Peso	20kg aprox.

Dimensiones

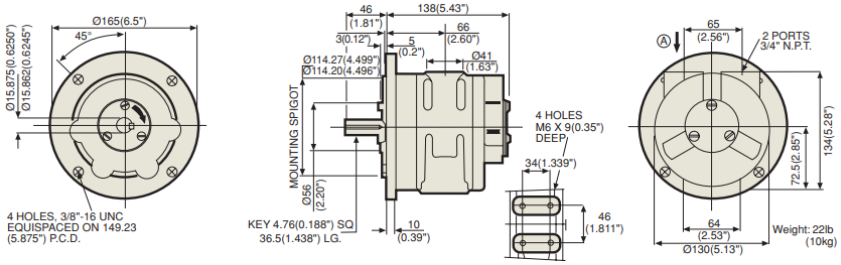

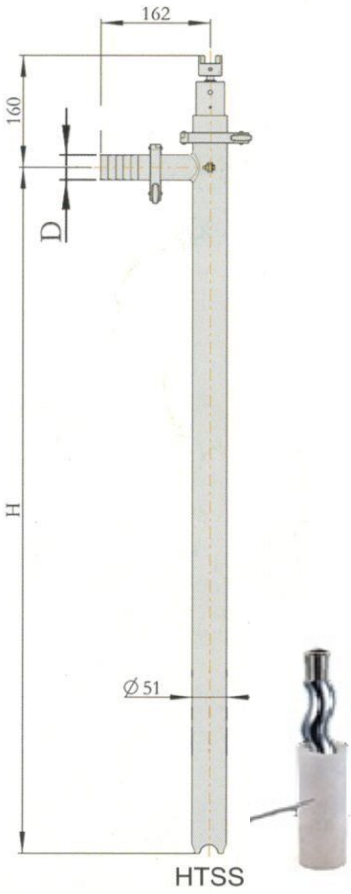

Rotor de acero inoxidable 316 y estátor de ptfe.