

RX

BOMBA DE IMPULSOR FLEXIBLE



RX

Sobre RX

La bomba de impulsor flexible es de desplazamiento positivo con un excelente rendimiento de cebado automático.También se puede utilizar como bomba dosificadora ajustando la velocidad. Temperatura máxima: 80°C. La bomba es adecuada para el transporte de líquidos ácidos, arcillas, aditivos para hormigón, detergentes, tintas, productos químicos, el tratamiento de aguas residuales y productos cosméticos.

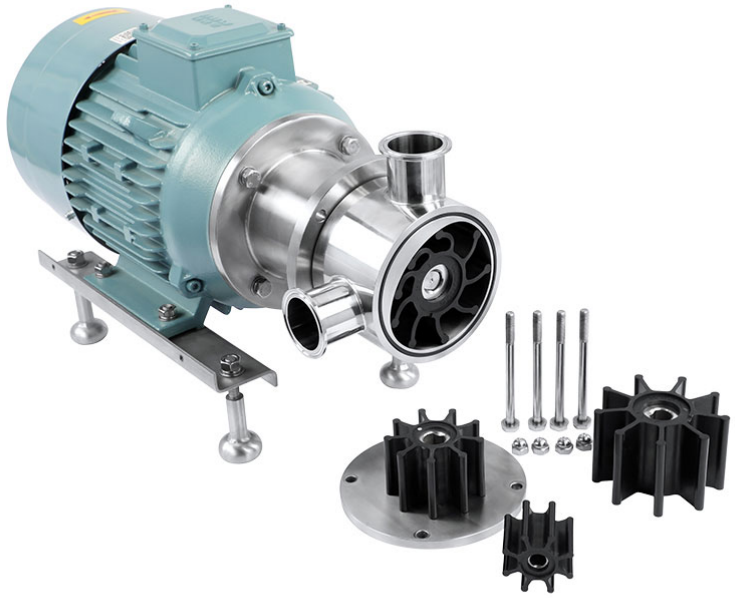

RX

Bomba de acero inoxidable 316, impulsor flexible de epdm y sello mecánico simple de carbón/sic/epdm.

Especificaciones

Altura máxima de succión	6 m
Motor	Eléctrico
Peso	RX-04: 24kg
	RX-10: 40kg

Modelos

Codigo	Caudal m3h	Presión máx. Bar	Potencia de motor	Succión/Descarga
RX-04-2,4/2,5	2,4	2,5	2HP	1"
RX-04-4,8/1,5	4,8	1,5		
RX-10-8,7/2	8	2	4HP	1,5"
RX-10-14,5/1,5	14,5	1,5		

RX-04

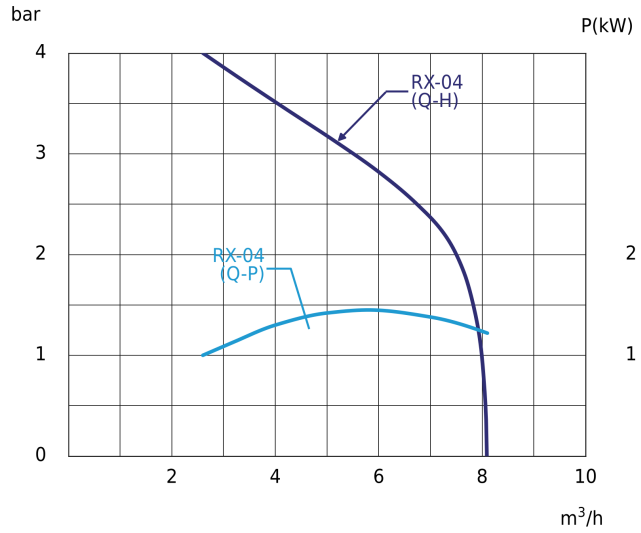

RX-10

