

TBT

TECHNIFLO

BOMBA DE LANZA VERTICAL PARA ALTA VISCOSIDAD




TBT

Sobre Techniflo TBT

TechnifloTBT es una bomba en configuración vertical de alto rendimiento para transferencias de líquidos con viscosidades más altas. Fabricada con tubo de acero inoxidable 316. Opción de motor eléctrico de aluminio de 3HP con opcion de variador de frecuencia ó neumático. Aplicaciones típicas: Aceites, resinas, solventes, adhesivos, polímeros, lubricantes para cajas de engranajes, glicerina, etc.

Curvas de Rendimiento

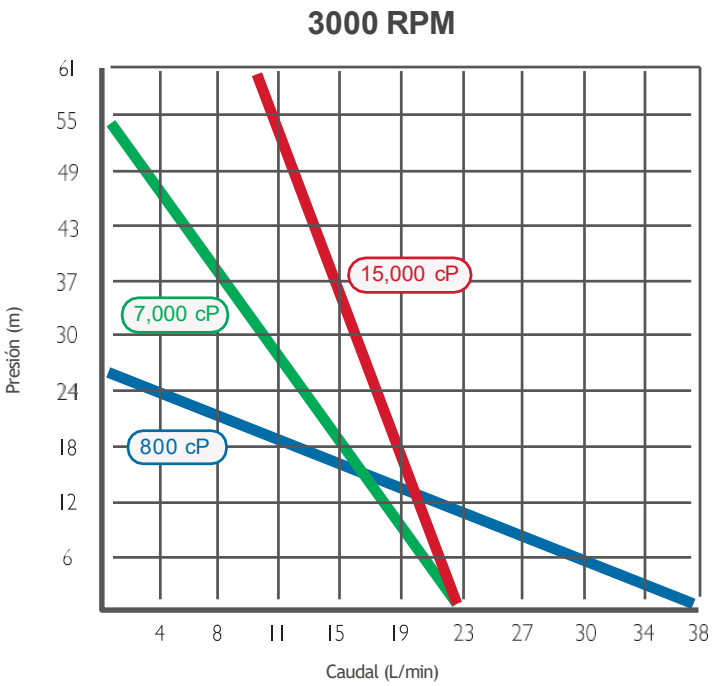

Agua @ 16.6°C


TBT-SS

Bomba en configuración vertical, fabricada con tubo y eje de acero inoxidable 316 e impulsor rotor tornillo helicoidal de PTFE diseñado para permitir el paso de pequeños sólidos. Permite bombear fluidos hasta 15.000cP con motor de 2.8HP neumático, consumo y presión máximos: 2.700 litros/Min a 6 bar. Si se requiere motor de 4.6 HP VA6C: Consumo y presión máximos: 4.200 litros/Min a 6 bar. Modelo opcional con materiales bajo norma FDA y brida de

Especificaciones

Caudal máximo	38 l/min
Altura máxima	61 m
Motor	Neumático
Rango de velocidad	3000 rpm
Diámetro de descarga	1 1/2"
Potencia del motor máxima	2 Kw
Diámetro del tubo	2"
Modelo TBT	Tubo y eje de acero inoxidable 316 e impulsor PTFE
TBT-40: lanza 102cm	
TBT-48: lanza 122	
Temperatura máxima	93 ºC
Alimentación del motor	Aire comprimido 6BAR
Peso	11kg

Dimensiones

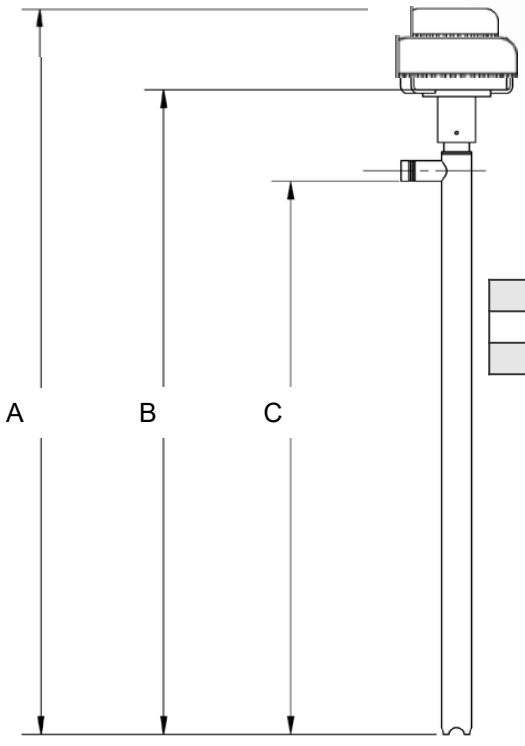

	Largo de la bomba	
	102 cm	122 cm
A	137 cm	158cm
B	116 cm	137 cm
C	102 cm	122 cm



Impulsor rotor tornillo helicoidal





Succión abierta ø 2" para pasaje de semisólidos