

A black and white photograph of a large industrial chemical plant with multiple distillation columns, pipes, and structural steel. A high-voltage power line tower is visible in the background.

TAC 5R

TECHNIFLO
BOMBAS PARA PROCESOS QUÍMICOS




TAC 5R

Sobre Techniflo TAC

Techniflo TAC es una bomba centrífuga diseñada para los entornos químicos más extremos. Equipada con sello mecánico , preserva la integridad del sistema de bombeo al prevenir fugas de fluidos y proteger contra contaminantes. Construida en acero inoxidable 316. Su diseño back pull out permite extraer la parte trasera del equipo, sin necesidad de desmontarlo de la cañería.

Curvas de Rendimiento

2900 RPM

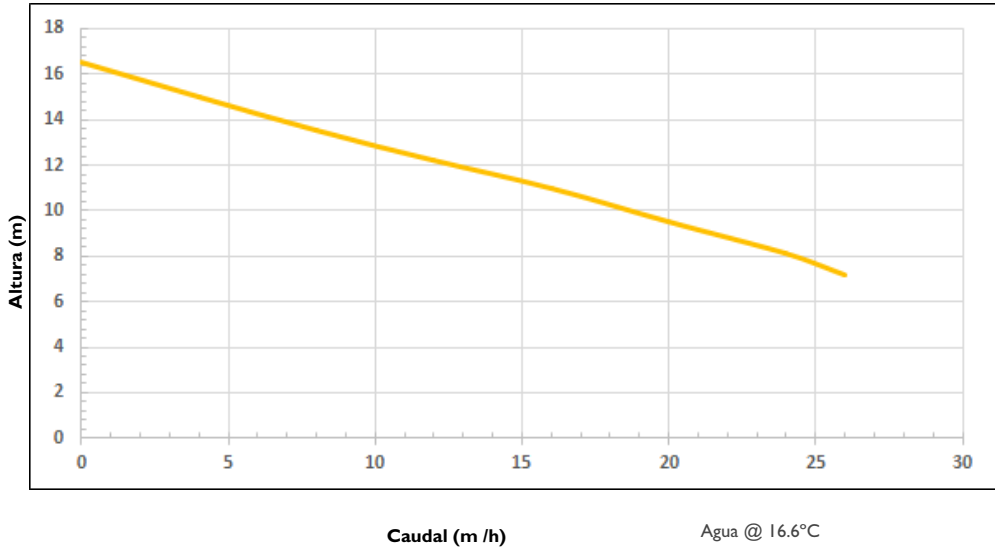

TAC 5R

Bomba centrífuga horizontal fabricada con acero inoxidable 316 de alta calidad. Todas las partes en contacto con el líquido están hechas de materiales resistentes a la corrosión, garantizando su durabilidad en entornos químicos agresivos. Cuenta con un impulsor abierto de 4.5", junta tórica de EPDM, succión de 1,5" y descarga de 1,25", conexión NPT. Su potencia máxima es de 2 Hp y permite tamaño máximo de sólidos: 4.6 mm.

Especificaciones

Caudal máximo	26 m³/hr
Altura máxima	18,3 mts.
Velocidad máxima	2900 rpm.
Diámetro de succión	1.5"
Diámetro de descarga	1.25"
Diámetro del impulsor	4.5"
Potencia del motor máxima	2 Hp
Pasaje máximo de sólidos	4,6 mm.
Temperatura máxima	149 °C
Peso	25 Kg.
Sello	Fuelle

Dimensiones

